

# Easee Konfiguration

Für swisscharge.ch Installationspartner

# Inhaltsverzeichnis


1. Easee Cloud (Folie 3-6)
2. Informationen zur Hardware (Folie 7)
3. Inbetriebnahme (Folie 8-10)



# Easee Cloud

## Neues Projekt erstellen


1. Melden Sie sich auf der Easee Cloud an.
2. Wählen Sie «Sites».

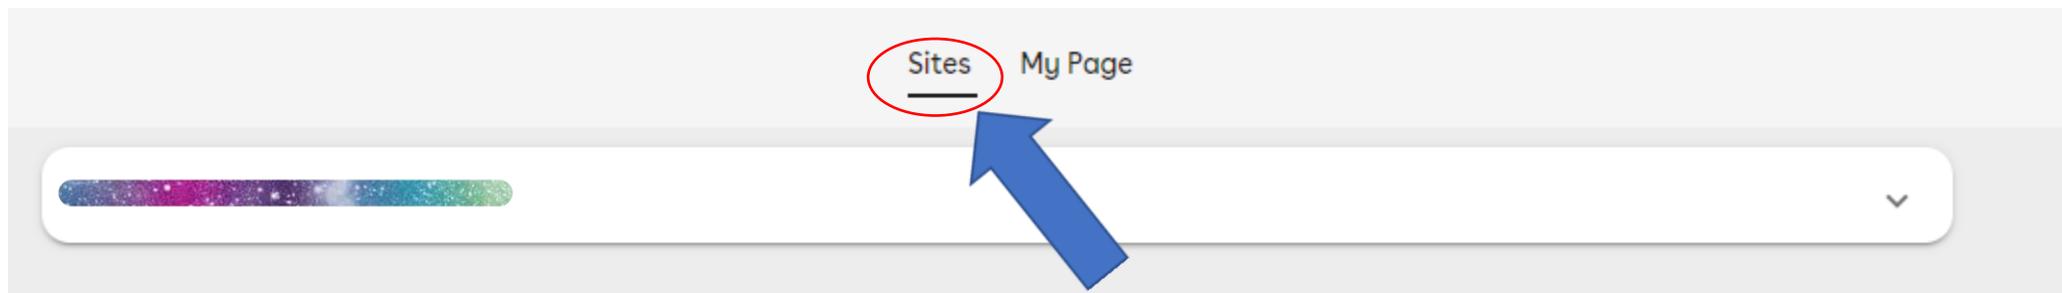

# Easee Cloud

## Neues Projekt erstellen

1. Wählen Sie .
2. Wählen Sie «Create new».

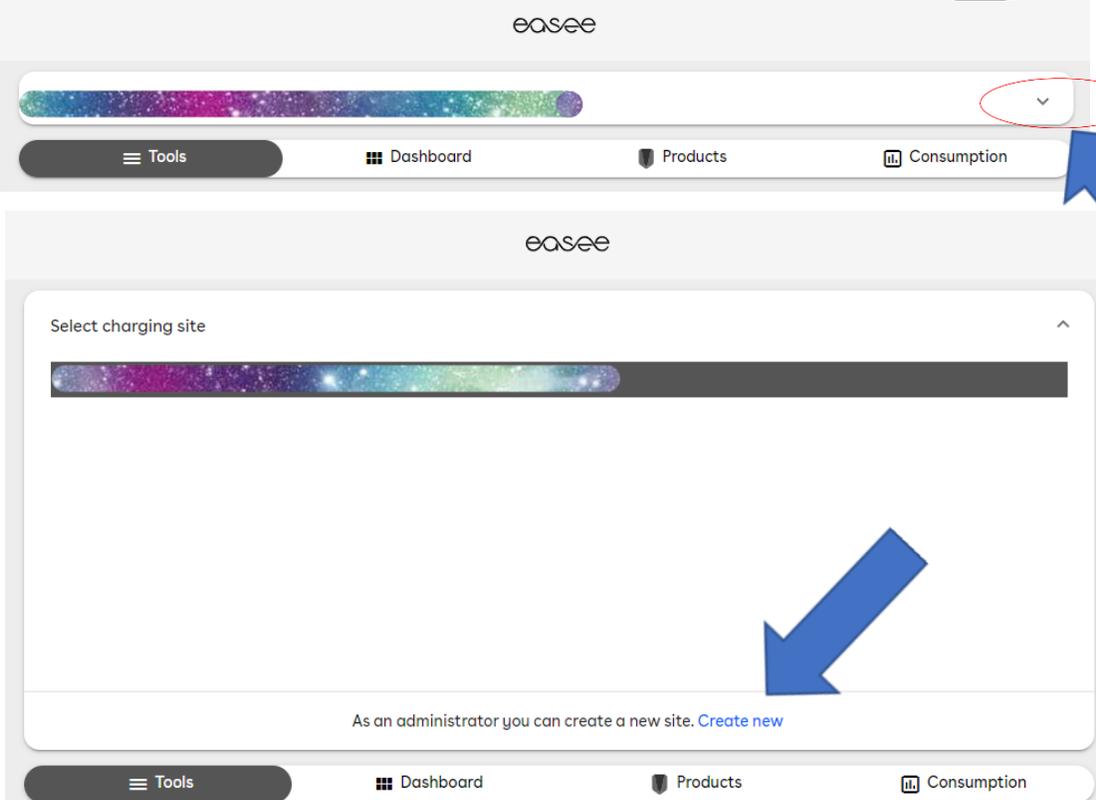

The image shows two screenshots of the Easee Cloud web interface. The top screenshot shows the main navigation menu with a dropdown arrow circled in red and a blue arrow pointing to it. The bottom screenshot shows the 'Select charging site' page with a blue arrow pointing to the 'Create new' link at the bottom.


The top screenshot shows the Easee Cloud interface with the 'Tools' menu open. The 'Create new' option is highlighted in blue. A red circle highlights the dropdown arrow in the top right corner of the navigation bar. A blue arrow points to this arrow.

The bottom screenshot shows the 'Select charging site' page. At the bottom of the page, there is a message: 'As an administrator you can create a new site. [Create new](#)'. A blue arrow points to this link.

# Easee Cloud

## Neues Projekt erstellen

1. Füllen Sie das Fenster «Create new charging site» aus.
2. Wenn Sie alles Korrekt ausgefüllt haben drücken sie «Create».

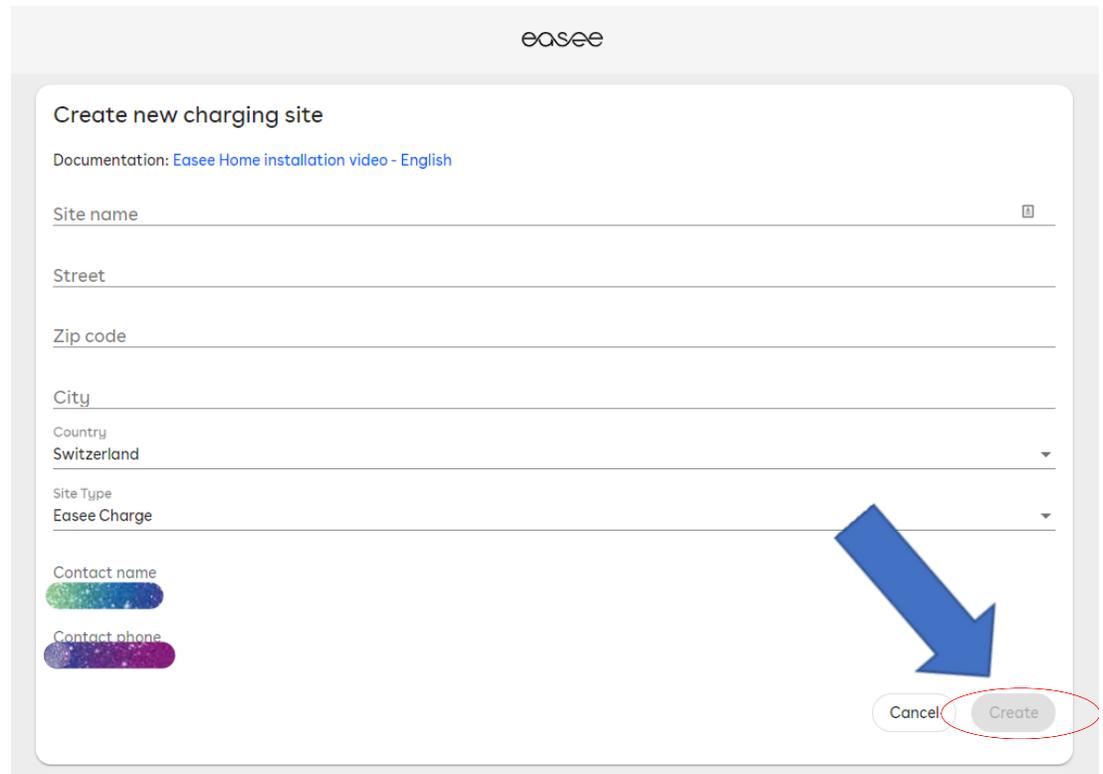A screenshot of the 'Create new charging site' form in the Easee Cloud interface. The form is titled 'Create new charging site' and includes a link for documentation: 'Documentation: [Easee Home installation video - English](#)'. The form fields are: 'Site name' (with a copy icon), 'Street', 'Zip code', 'City', 'Country' (set to 'Switzerland'), 'Site Type' (set to 'Easee Charge'), 'Contact name' (with a colorful gradient bar), and 'Contact phone' (with a colorful gradient bar). At the bottom right, there are two buttons: 'Cancel' and 'Create'. A blue arrow points to the 'Create' button, which is circled in red.

# Easee Cloud

## Neues Projekt erstellen



Nach dem erstellen erscheint der «Site Key» diesen brauchen Sie nachher für die Ladestationen die Sie einbinden möchten unter diesem Projektname.

**New charging site**

Site name  
Test

Address  
Test, 0000, Test, Switzerland

Company

Site Type  
Easee Charge

Contact person  
[Redacted]

Site Key

[Redacted]

[Done](#)

# Easee Ladestation

## Konfiguration



1. Verbinden Sie sich mit der Ladestation in dem Sie den Finger auf diesen Punkt drücken (blauer Pfeil). Nach ca. 5 Sekunden Leuchtet die Anzeige für 1 Sekunde Grün. Danach ist die Ladestation als WLAN ersichtlich.
2. Verbinden Sie sich mit dem WLAN «Easee-Charge-Seriennummer» und öffnen Sie den Browser.
3. Geben Sie die «IP 192.168.4.1» ein und wählen danach ihre Sprache.
4. Geben Sie den PIN ein (gelber Pfeil)  
(roter Pfeil Seriennummer)



# Inbetriebnahme

## Konfiguration


1. Wählen Sie «Neue Installation».
2. Geben Sie den «Site Key» (ohne Bindestrich), Hausanschlusssicherung, Vorsicherung Ladeinfrastruktur und die Sicherungsnummer ein. Bei der Sicherungsnummer handelt es sich um Anzahl an Ladestationsnetzwerke. Z.B. wenn Sie 4 Flachbandkabel mit z.B. je 5 Ladestationen installieren sind das 4 Sicherungsgruppen.
3. Nach dem Sie diese Einstellungen vorgenommen haben werden Sie aufgefordert noch einmal den PIN einzugeben.
4. Optional kann die Ladestation in ein WLAN eingebunden werden. Wählen sie «Einstellungen» ➤ «Mit lokalem Wifi Netzwerk verbinden» wählen Sie das gewünschte Netzwerk und verbinde Sie sich.
5. Die Ladestationsanzeige besteht aus mehreren Segmenten die Anzeige des Masters Leuchtet um ein Segment mehr. So kann ganz einfach heraus gefunden werden welche Station der Master ist. Die Station die als erstes hinzugefügt wurde wird als Master definiert.

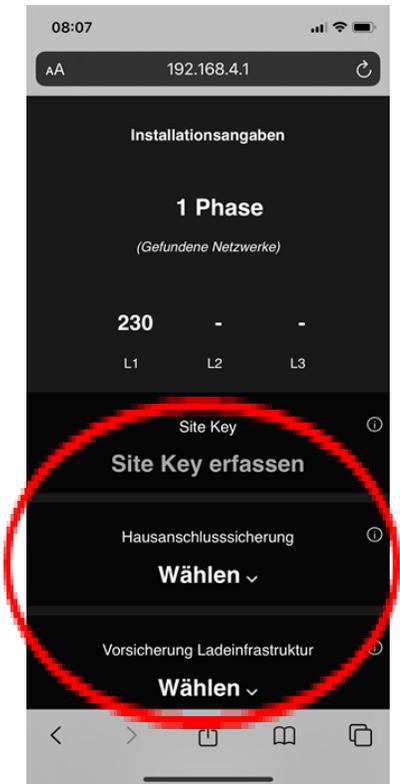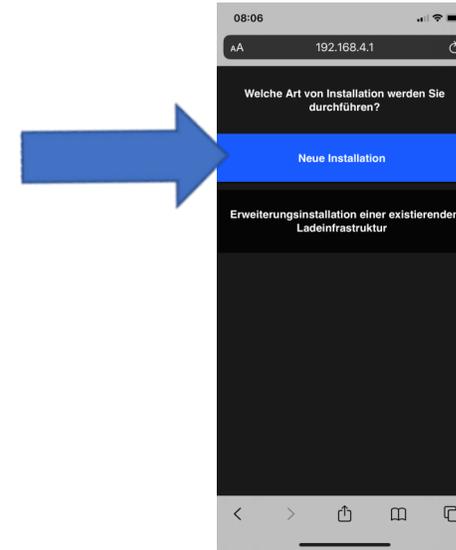

# Inbetriebnahme

Hinzufügen von weiteren Stationen


1. Wiederholen Sie die Schritte von Folie 8.
2. Wählen Sie «Erweiterungsinstallation einer existierenden Ladeinfrastruktur».
3. Folgen Sie den 6 angezeigten Schritten.
4. Die neuen Ladestationen sind jetzt bereit für die Einbindung ins Backend.

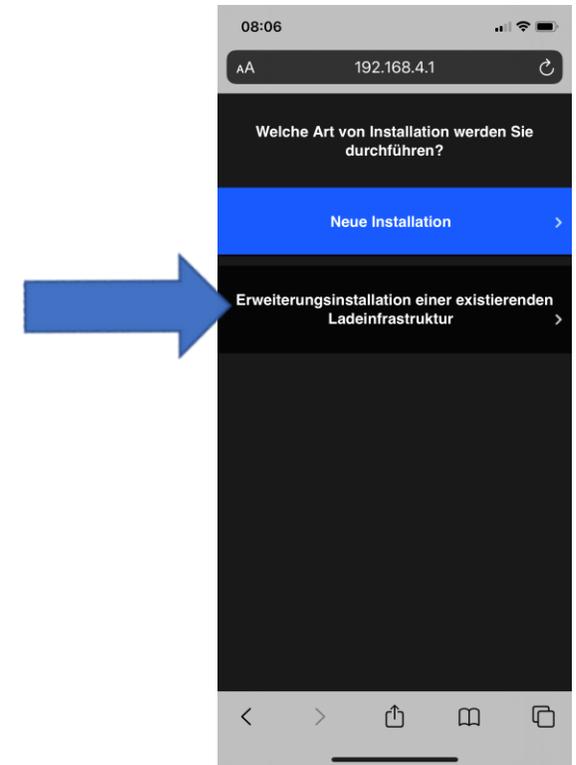

# Inbetriebnahme

## Einstellen des Backend

Um die Ladestation in unser Backend einzubinden wählen Sie unter «Tools» Operator» Swiss Charge». Danach drücken Sie  Pair. Die Ladestationen können nach diesem Schritt in unserem Backend gefunden werden.

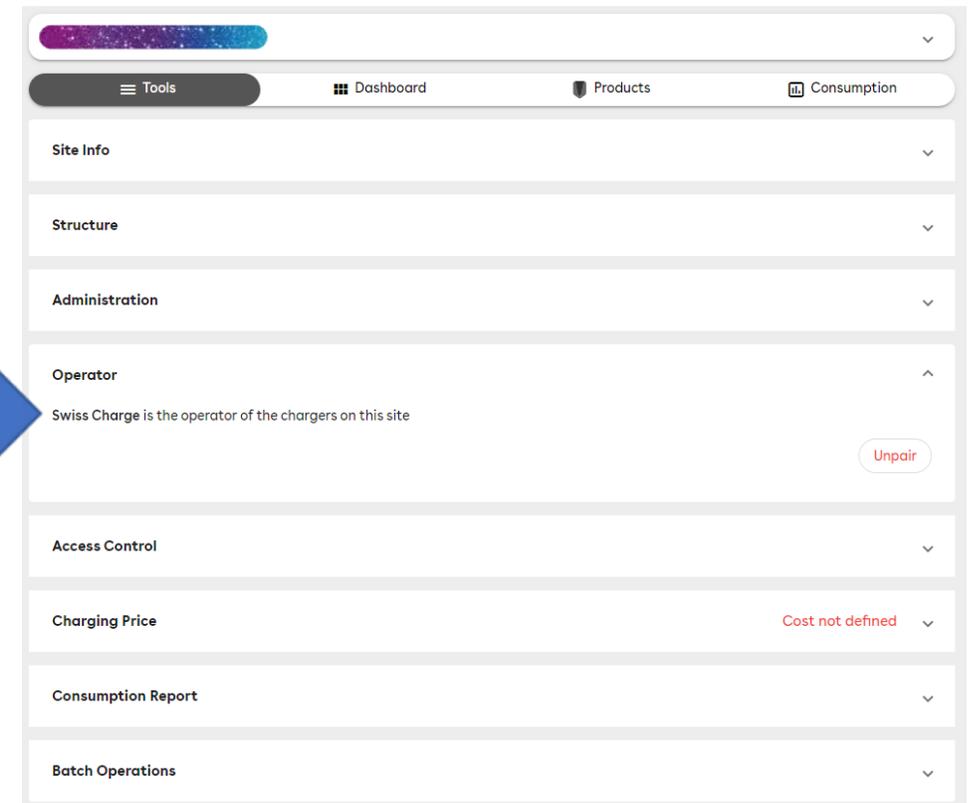

The screenshot shows a web interface with a navigation bar at the top containing 'Tools', 'Dashboard', 'Products', and 'Consumption'. Below the navigation bar is a list of menu items: 'Site Info', 'Structure', 'Administration', 'Operator', 'Access Control', 'Charging Price', 'Consumption Report', and 'Batch Operations'. The 'Operator' menu item is expanded, showing the text 'Swiss Charge is the operator of the chargers on this site' and a red 'Unpair' button. A blue arrow points to the 'Operator' section.

# Sie möchten bei der eMobility-Revolution vorne dabei sein?

Wir unterstützen Sie dabei

[www.swisscharge.ch](http://www.swisscharge.ch)  
[info@swisscharge.ch](mailto:info@swisscharge.ch)  
+41 (0)71 388 11 50

 /swisscharge  
 /swisscharge\_ch  
 /company/swisscharge-ch

swiss  charge.ch